

OFFEN FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES
SYNEGO Hebeschiebetüren

22 m²
Panorama

Mein
Zuhause



Wo der Garten
drinnen anfängt



BESTE AUSSICHTEN AUF WOHNKOMFORT

Schönstes Ambiente mit faszinierendem Panorama

Mit ganz viel Natur


Sie lieben den freien Blick in die Natur?
Sie sind Sonnenanbeter und wollen auch zu Hause nicht darauf verzichten?
Dann eröffnen Ihnen SYNEGO Hebeschiebetüren ganz neue Möglichkeiten.

Genießen Sie den einzigartigen Panoramaeffekt und verwandeln Sie
Ihr Zuhause in eine lichtdurchflutete Wohlfühloase.




Mehr Licht bei jeder Fassadenöffnung

SYNEGO Hebeschiebetüren stehen Ihnen in allen gängigen Öffnungsschemata zur Verfügung. Sie bieten hervorragende Stabilität bei geringem Gewicht, sind einfach in der Handhabung und leicht zu schieben. Die Panorama-Variation glänzt dank besonders schmalen Rahmen außerdem mit höchstem Lichteinfall.

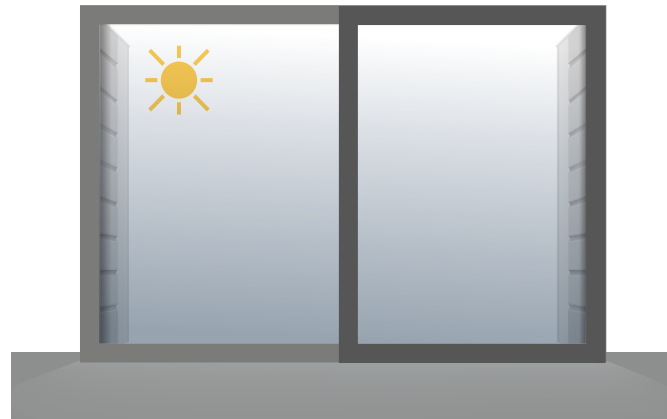


Standardausführung

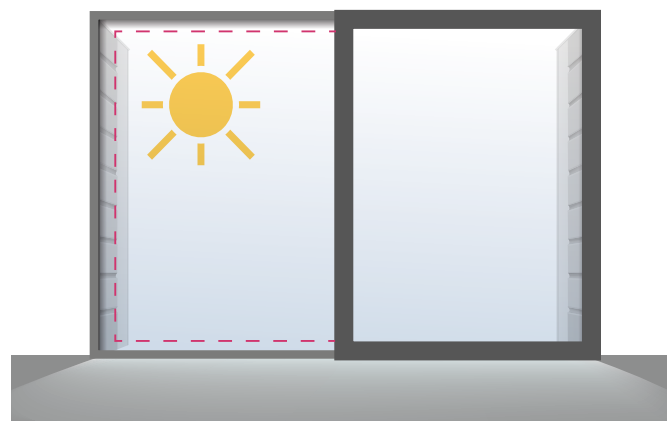

Panorama-Variation

Lichtdurchflutete Räume – mit einer Elementbreite von bis zu 10 m!

Öffnungsschemata

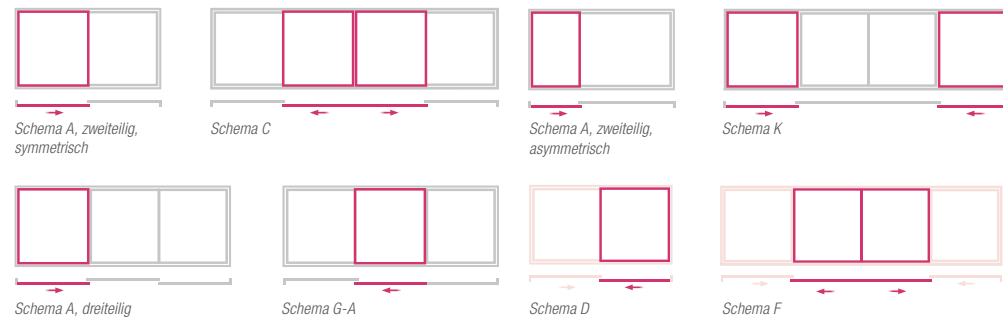

Profitieren Sie von unseren vielfältigen Möglichkeiten. Mit einer maximalen **Elementbreite** von **10 Metern** und bis zu **2,70 Metern Öffnungshöhe** steht Ihnen eine riesige Gestaltungsvielfalt zur Verfügung. Mit den Hebeschiebetüren von SYNEGO können Sie Durchgangsbreiten von **5 Metern** realisieren – so steht Ihren Vorstellungen nichts im Weg.

Optionale Extras – für noch mehr Komfort*

SYNEGO Hebeschiebetüren stehen für maximalen Komfort – ganz nach Ihren Ansprüchen. Konfigurieren Sie einfach mit verschiedenen Ausstattungsfeatures Ihr persönliches Lieblingsmodell.

- Spezielle Technik für spielend leichtes Öffnen
- Elektromotor für müheloses Heben und Schieben
- Schließdämpfung für sanftes Gleiten in die Verschlussstellung und höchste Sicherheit
- Spezielle Schwellenlösungen für einen barrierefreien Zugang

* Konfigurieren Sie optional nach Ihren individuellen Bedürfnissen.

Designvielfalt à la KALEIDO COLOR Die Farbvielfalt von REHAU

Mit 220 intensiven Farben erfüllen Sie sich jeden Fensterwunsch. Damit können Sie Ihr Gebäude ganz individuell nach Ihren Vorstellungen gestalten und Ihrem Zuhause eine einzigartige Note geben. Und egal wie Ihre Wahl ausfällt: Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Fenster auch nach Jahren noch wie am ersten Tag aussehen. Denn KALEIDO COLOR ist farb- und witterungsbeständig.



* KALEIDO COLOR gibt es in KALEIDO PAINT (Lackierung), KALEIDO FOIL (Kaschierung) und KALEIDO COVER (Alu-Vorsatz).

6-facher Einbruchschutz für viel mehr Sicherheit

80% aller Einbrüche finden über leicht zugängliche Fenster und Türen statt. Bei mehr als einem Drittel bleibt es dank verstärkter Sicherheitstechnik beim bloßen Versuch. Schützen Sie Ihr Zuhause, indem Sie Fenster und Türen besser sichern. Einbrecher suchen sich schnell ein anderes Ziel, wenn sich ein Fenster nicht innerhalb weniger Sekunden aufhebeln lässt. Die Hebeschiebetür kann bis Widerstandsklasse RC2 gemäß EN 1627 aufgerüstet werden.




Effiziente Wärmedämmung: mit SYNEGO Heizkosten sparen

Die SYNEGO Hebeschiebetüren sind das reinste Sparprogramm: Dank der hervorragenden Wärmedämmeigenschaften mit einem Wärmedurchgangskoeffizient U_f von bis zu $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ sinkt Ihr Energieverbrauch von Anfang an.

20-facher Lärmschutz – gesünder Schlaf und mehr Ruhe

Täglich sind Sie von lauten Geräuschen umgeben: Mal ist es lästiger Verkehrslärm, mal der störende Rasenmäher des Nachbarn. Mit SYNEGO Hebeschiebetüren schließen Sie den Lärm einfach aus und machen Ihr Zuhause zu einer wahren Ruheoase – und das bei effizienter Wärmedämmung. Dank der Schallschutzmaßnahmen wird eine bis zu 20-fache Lärmreduktion erreicht.

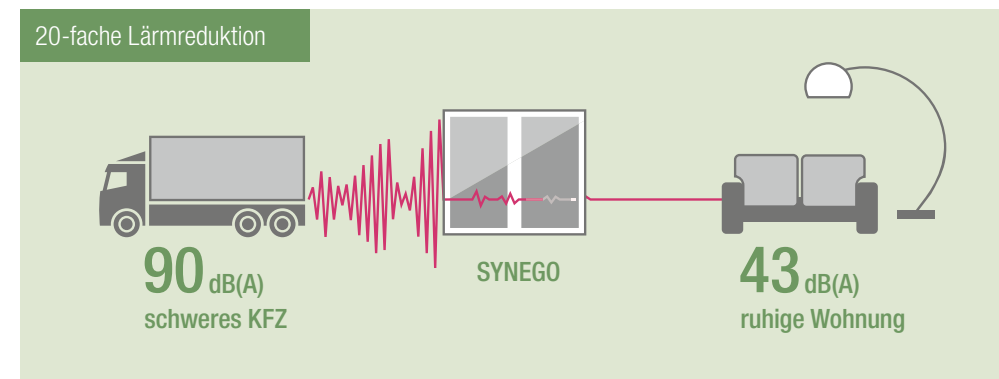


Erhöhung des Schalls um 10 dB = Verdopplung der subjektiv empfundenen Lautstärke (LfU).

Quelle: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Deutlich pflegeleichter: High-Definition-Finishing (HDF)

Die HDF-Oberflächen der SYNEGO Hebeschiebetüren sind besonders hochwertig, hochgradig glatt und geschlossen. Dadurch sind sie weniger schmutzanfällig und lassen sich schnell und mühelos mit Wasser, etwas Spülmittel und einem weichen Tuch reinigen.

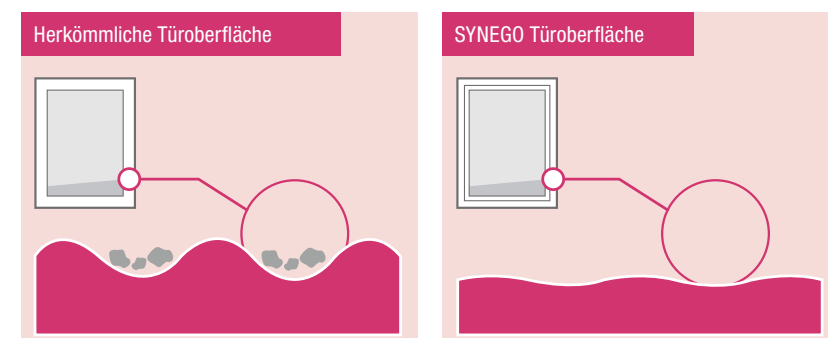

HDF-Oberfläche für unvergleichliche Brillanz und komfortable Pflege

Dreifach-Isolierverglasung mit bis zu 51 mm Stärke

Hochwertige Dichtungen für verbesserten Bedienkomfort

Laufwagengehäuse für rationelle Fertigung und Stabilität

Verzinkte Stahlarmierungen für optimale Statik und dauerhafte Funktion

Barrierefrei (5 mm oder 10 mm)

5-Kammer-System mit 80 mm Flügelbautiefe für optimierte Wärmedämmung

190 mm Bautiefe

Technische Daten	
Öffnungsfunktion	Hebeschiebetür
Rahmenmaterial	RAU-PVC
Dichtungsmaterial	RAU-SR, RAU-PREN (schwarz, grau)
Bautiefe Zarge / Flügel	190 mm / 80 mm
Maximale Scheibenstärke	51 mm
Profilansichtsbreite Zarge	63 mm
Profilansichtsbreiten Flügel	101 mm / 40 mm (Panoramaflügel)
Maximales Flügelgesamtgewicht	400 kg
Wärmedurchgangskoeffizient U	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	bis Klasse B3 nach DIN EN 12210
Schlagregendichtheit	bis Klasse 9A nach DIN EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4 nach DIN EN 12207
Dauerfunktion	Klasse 2 nach DIN EN 12400
Schalldämmung	R_w bis 43 dB
Einbruchhemmung	bis RC 2 nach DIN EN 1627
Oberflächenveredelung	Folienkaschierung mit Holz- oder Aluminiumdekoren sowie Uni-Farbfolien, Profillackierung, Alu-Vorsatzschale eloxiert oder pulverbeschichtet