



Schweizer Genauigkeit  
und Qualität

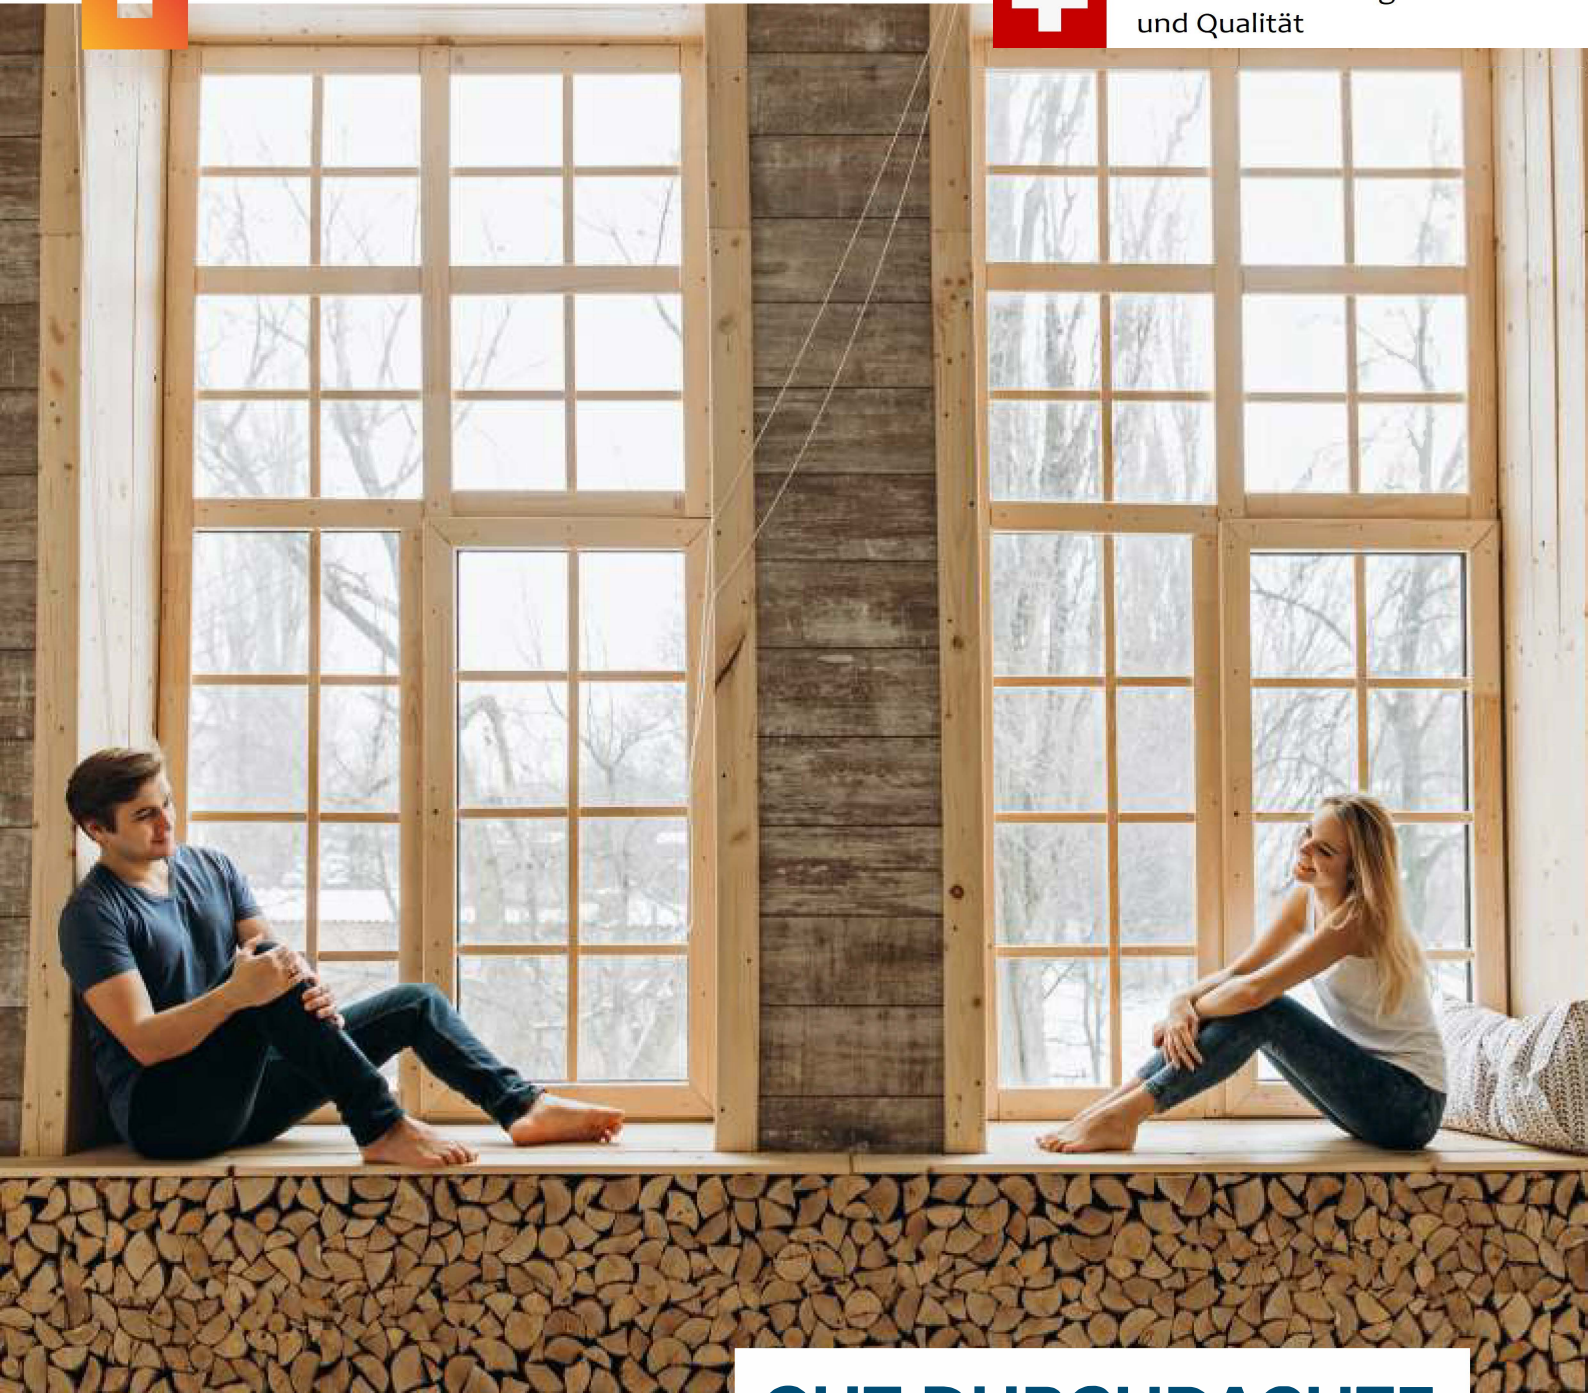

**GUT DURCHDACHTE**  
HOLZFENSTER

**EUROFENSTER AG**

... wir gestalten die Zukunft



# HOLZFENSTER - SOLIDE WAHL FÜR JAHRE



U<sub>w</sub>  
**0,77**  
W/m<sup>2</sup>K

## ECOTHERM

- ✓ Höchste Wärmedurchgangskoeffizienten für das gesamte Fenster auf dem Niveau von U<sub>w</sub> 0,77 W/m<sup>2</sup>K.
- ✓ Entwickelt speziell für energieeffiziente Passivhäuser.
- ✓ Die dritte Dichtung sorgt für absolute Dichtheit und schützt wirkungsvoll vor Wind, Kälte und Schlagregen.

! Passivfenster



U<sub>w</sub>  
**0,98**  
W/m<sup>2</sup>K

## THERMOLINE

- ✓ Erhöhte Wärmedämmeigenschaften dank der Profiltiefe von 78 mm.
- ✓ Universell einsetzbar sowohl im Neubaubereich als auch für Renovierungen bestens geeignet.
- ✓ Die bewährten MACO Beschläge garantieren höchste Sicherheit und Funktionalität der Fenster.



U<sub>w</sub>  
**1,3**  
W/m<sup>2</sup>K

## ECOLINE

- ✓ IV68 Profile mit 68 mm Bautiefe erreichen optimale Wärmedämmwerte.
- ✓ Das System fügt sich harmonisch in jeden Architekturstil ein.
- ✓ Die klassische Form wirkt äußerst stilvoll und elegant.



## RETRO

- ✓ Entspricht modernsten Ansprüchen und ermöglicht eine treue Nachbildung gemäß historischer Vorlage.
- ✓ Zeichnet sich durch Zierelemente, profilierte Glasleisten und Sprossen aus.
- ✓ Das klassische und schlichte Design harmonisiert mit dem Charme von alten Gebäuden.

## PERFEKTION DES HOLZES, HALTBARKEIT VON ALUMINIUM



## DUO REGULAR

- ✓ Die Aluschale ohne Rundungen und Kanten. Zeitlose, universelle Form angepasst an Charakter jeder Fassade.



## DUO MODERN

- ✓ Klassisches und schlichtes Design harmonisiert sehr gut mit den Trends moderner Gebäudegestaltung.



- ✓ Verbindung der Perfektion von Holzfenstersystemen mit der Beständigkeit von Aluminium in einer breiten Farbpalette.
- ✓ Drei unterschiedliche Profiltiefen 68, 78, 92 mm. Mögliche Glaspaketstärken zwischen 24 und 60 mm.
- ✓ Aluminium-Vorsatzschale bedeutet praktisch langjährige und wartungsfreie Nutzung Ihres Holzfensters.



## HS SLIDE

Bequeme, flache und warme Schwelle Thermostep

- ✔ Eine Flügelbreite bis 3,3 m., ein Gewicht bis 300 kg.
- ✔ Kiefer, Eiche, Meranti in verschiedenen Farbvariationen.
- ✔ Profile mit einer Bautiefe von 68, 78, 92 mm.

Wählen Sie das System HS SLIDE, um ideal den Innenraum zu beleuchten und schöne Aussicht in wirklich breiter Perspektive zu exponieren.



## SKB

Einfaches Schieben mit der Kippfunktion

- ✔ Eine Flügelbreite bis 2 m., ein Gewicht bis 200 kg.
- ✔ Kiefer, Eiche, Meranti in verschiedenen Farbvariationen.
- ✔ Profile mit einer Bautiefe von 68, 78, 92 mm.

Wählen Sie SKB, wenn Sie den Innenraum optisch vergrößern möchten und nach einer Lösung suchen, um den Flügel voll- oder halbautomatisch zu kippen.

## GUT DURCHDACHTE FENSTER



**Die Fensterprofile werden aus 3-fach schichtverleimtem Kantholz gefertigt.**

Die Verleimung gewährleistet, dass sich die Fenster nicht verziehen und für lange Zeit ihre natürliche Dämmfähigkeit behalten.



**Die Imprägnierung der Holzfenster findet noch vor dem Verbinden der Profile statt.**

Deshalb sind die verleimten Ecken genauso widerstandsfähig wie das ganze Fenster.



**Die widerstandsfähige Regenschiene am Fensterflügel und Blendrahmen** ist thermisch getrennt. Damit unterbinden wir die Wärmebrücke und erreichen einen hohen Witterungsschutz.



**Unsere Fenster werden serienmäßig mit dem hochwertigen und funktionalen Maco Multimatic Beschlag ausgestattet.** Sparlüftung, Kipp Sperre, Sicherheitsschließteile, Fehlbedienungssperre und Flügelheber gehören bei uns zum Standard.



**Die Fensterpflege ist so einfach.** Es genügt zweimal im Jahr mit einem Schwamm mit Pflegemittel über die Fenster zu wischen.

# KIEFERNHOLZFENSTER

## WÄRME

Entscheiden Sie sich für das Kiefernholzfenster, wenn Sie optimale thermische Fensterwerte erreichen möchten. Sie resultieren aus einer relativ geringen Materialdichte von  $520 \text{ kg/m}^3$ . Kiefernholz ist haltbar, widerstandsfähig und hat eine gute Wärmedämmung. Der hohe Harzgehalt sorgt zudem für gute Witterungsbeständigkeit. Die Fenster aus Kiefernholz zeichnen sich durch eine helle, frische Farbe aus.



# EICHENHOLZFENSTER

## HALTBARKEIT

Entscheiden Sie sich für Eichenholzfenster, wenn Sie eine edle Holzart mit der besten Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit suchen. Eichenholz mit einer Dichte von  $710 \text{ kg/m}^3$  zeichnet sich durch eine besonders gute Schalldämmung aus. Ein interessanter Farbton und die Anordnung der Jahresringe bewirken, dass solche Fenster sehr ästhetisch aussehen und sich unverminderter Beliebtheit erfreuen.



# MERANTIHOLZFENSTER

## DESIGN

Entscheiden Sie sich für Merantiholzfenster, wenn Sie eine Verbindung zwischen guten Wärmedämm- und Schallschutzwerten im interessanten Design suchen. Fenster aus exotischem Meranti mit einer Dichte von  $450 \text{ kg/m}^3$  sind haltbarer und widerstandsfähiger als z.B. Fenster aus Kiefernholz. Der warme Farbton und die einzigartige Holzstruktur verleihen dem Innenraum eine elegante Atmosphäre.



Da wir Umweltbewusst denken und handeln, beziehen wir das Holz für Ihre Fenster nur aus zertifizierten Bezugsquellen. Wenn Sie Ihre Fenster bei uns bestellen, dann tragen Sie ebenfalls zum Klimaschutz bei und erhalten dazu noch Produkte in Top-Qualität.

**EUROFENSTER AG**   
... wir gestalten die Zukunft

Engelmattstrasse 17  
6318 Walchwil  
Schweiz

[www.eurofenster.ag](http://www.eurofenster.ag)

Geschäftspartner: